

# Gestione delle etichette

- [Introduzione](#)
  - [Forma delle etichette](#)
  - [Classificazione delle etichette](#)
- [Gestione etichette Default](#)
  - [I filtri](#)
  - [Tabella dei risultati](#)
  - [Modifica di un Etichetta](#)
- [Gestione etichette Custom](#)
  - [I filtri](#)
  - [Tabella dei risultati](#)
- [Creazione nuova etichetta](#)
- [Visione amministrativa](#)
  - [Inizia visione amministrativa](#)
  - [Termina visione amministrativa](#)
- [Esporta Etichette](#)
- [Importa Etichette](#)
- [Verifica Etichette](#)
- [Casi particolari](#)
  - [Mail template](#)
  - [Intestazione colonne file export excel](#)
  - [Etichette informazioni](#)

## Introduzione

Nella seguente guida viene illustrato come gestire le etichette all'interno dell'Archivio.


La modifica dei testi delle etichette consente di personalizzare l'Archivio e di aprirlo all'internazionalizzazione.

Il tool di gestione delle etichette è disponibile solo agli **amministratori dell'Archivio** che operano in **Visione Completa**.

Per accedervi occorre portarsi in **Configurazione Gestione etichette**.

Il tool si compone di varie voci. Di seguito viene spiegato lo scopo di ciascun elemento.

- **Cerca Etichette Custom:** permette di accedere alla form di ricerca e gestione delle Etichette Custom;
- **Cerca Etichette Default:** permette di accedere alla form di ricerca e modifica delle Etichette Default;
- **Ricarica Etichette:** permette di rendere effettive le modifiche fatte alle etichette;
- **Inizia visione amministrativa:** consente di visualizzare le chiavi delle etichette (al posto del loro valore) all'interno di tutte le pagine dell'Archivio;
- **Termina visione amministrativa:** consente di terminare la visione Amministrativa, tornando a visualizzare i valori delle etichette all'interno delle pagine dell'Archivio;
- **Importa:** consente di importare tutte le etichette presenti in Archivio;
- **Esporta:** consente di esportare le etichette;
- **Verifica Etichette:** consente di accedere a un tool che mostra le etichette che sono state modificate dall'utente e il cui valore di default successivamente è stato modificato da CINECA.

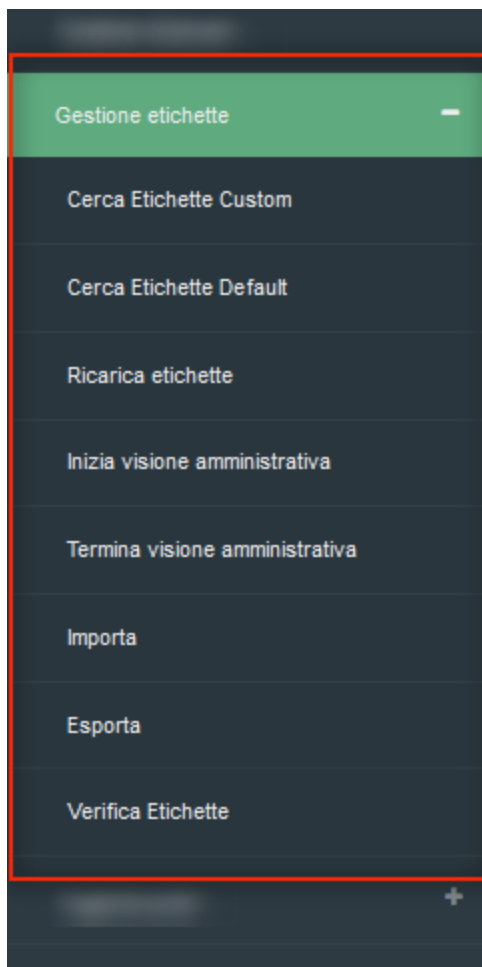

## Forma delle etichette

Le etichette in IRIS sono formate da una chiave e da un insieme di valori associati ad essa.

La chiave è univoca e serve ad identificare l'etichetta. I valori possono essere i seguenti:

- **[it] Valore di Default:** valore di default in italiano;
- **[it] Valore Custom:** valore modificato in italiano (se vuoto vuol dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);
- **[en] Valore di Default:** valore di default in inglese;
- **[en] Valore Custom:** valore modificato in inglese (se vuoto vuol dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);

Ad esempio il titolo che compare all'interno de Desktop Prodotti è associato all'etichetta **jsp.mydspace**.

Questa etichetta ha i seguenti valori di default:

- **[it] Valore di Default:** Desktop prodotti
- **[en] Valore di Default:** My DSpace

Nel caso si volesse modificare questa etichetta occorre richiamare la chiave **jsp.mydspace**.

## Classificazione delle etichette

Le etichette presenti in Archivio sono suddivise in due categorie:

- Etichette di Default
- Etichette Custom

Le etichette di default sono quelle native di IRIS, cioè che non hanno subito alcuna modifica.

Quando una etichetta di default viene modificata, viene creata l'etichetta custom corrispondente che ha la stessa chiave di quella di default, ma con il valore differente deciso dall'amministratore di ateneo.

# Modifica di un etichetta di Default

Per modificare un etichetta già esistente in Archivio occorre selezionare la voce Cerca Etichette Default.

Attraverso la form successiva è possibile cercare l'etichetta desiderata.

Questa sezione si compone di una form di ricerca e una tabella che mostra i risultati ottenuti.

Al primo accesso sono mostrate tutte le etichette presenti in Archivio. Una volta individuata si può procedere alla modifica del valore visualizzato.


Come visto precedentemente, la modifica di un etichetta di default consiste nella creazione della corrispondente etichetta custom (stessa chiave, ma valore differente).

## Cerca Etichette Default

Q Filtri di ricerca




Chiave 

Valore 

Cerca

Chiave	Valore	Operazioni
/module/ap/apItemtype /download.menuselectNSelectedText	[it] Valore di Default: selezionatale [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: selezionatale [en] Valore Custom:	 -
18n-noadministrative.i18n-vision.button	[it] Valore di Default: Termina [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: Termina [en] Valore Custom:	 -
18n-noadministrative.i18n-vision.header	[it] Valore di Default: Sei in visione Amministrativa [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: Sei in visione Amministrativa [en] Valore Custom:	 -

## I filtri

Di seguito l'elenco dei filtri che compongono la form di ricerca e il loro significato:

- **Chiave:** permette di cercare le etichette a partire dalla loro chiave;
- **Valore:** permette di cercare le etichette a partire dal loro valore.

## Tabella dei risultati

I risultati sono presentati in forma tabellare. Le colonne hanno il seguente significato:

- **Chiave:** rappresenta la chiave dell'etichetta;
- **Valore:** mostra i valori possibili dell'etichetta. I valori possibili sono i seguenti:

**[it] Valore di Default:** valore di default in italiano;

**[it] Valore Custom:** valore modificato in italiano (se vuoi vuol dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);


**[en] Valore di Default:** valore di default in inglese;

**[en] Valore Custom:** valore modificato in inglese (se vuoi vuol dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);

- **Operazioni** permette di modificare l'etichetta attraverso il tasto **Crea Etichetta Custom**.

## Modifica di un Etichetta

Se si vuole modificare il valore di un etichetta di default occorre cliccare sul tasto **Crea Etichetta Custom**.

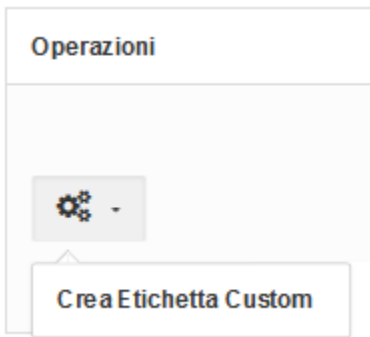

Successivamente compare la form per la creazione dell'etichetta Custom.

La form si compone di un campo in cui inserire il valore Italiano da sovrascrivere, il valore in inglese da sovrascrivere e il riepilogo del valore di default in italiano e inglese.

La modifica di un etichetta di default consiste nella creazione di un etichetta custom il cui valore sarà sostituito a quello dell'etichetta di default. Cancelando l'etichetta custom viene ripristinato il valore dell'etichetta di default.

### Modifica etichetta

Chiave\*

Valore

0 caratteri inseriti (spazi e invii inclusi)

Inglese

0 caratteri inseriti (spazi e invii inclusi)

**i** campi lingua: verrà visualizzato quel valore per quella lingua. Se lasciato vuoto: viene visualizzata l'etichetta di default definita per quella lingua da CINECA, altrimenti il contenuto del campo "valore". campo valore: etichetta di default, utilizzata nel caso in cui per quella lingua specifica non sia definita una etichetta. Se lasciato vuoto, viene visualizzata l'etichetta di default definita da CINECA. Per impostare un qualsiasi campo con "stringa vuota" (ovvero fare in modo che non venga visualizzato nulla per questa chiave) utilizzare il valore EMPTY\_STRING

[it] Valore di Default Desktop prodotti

[en] Valore di Default My DSpace

Per modificare l'etichetta di default occorre inserire il nuovo valore all'interno dei rispettivi campi e quindi cliccare sul pulsante **Salva** posto in fondo alla pagina.


Ad esempio, se si vuole fare in modo che il titolo del desktop prodotti sia modificato da "Desktop prodotti" a "Il mio Desktop prodotti" per la lingua italiana, occorre scrivere "Il mio Desktop prodotti" all'interno del campo Valore quindi cliccare su Salva.

### Modifica etichetta

Chiave\*

Valore

Per rendere effettiva la modifica occorre cliccare sul bottone **Ricariche Etichette** posto nel menu.

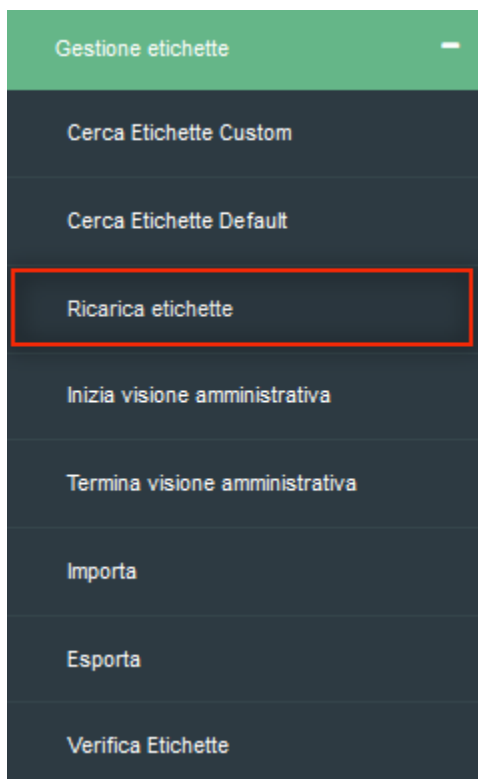

## Gestione di Etichette Custom

La gestione delle etichette custom avviene attraverso il tool raggiungibile cliccando sul tasto **Cerca Etichette Custom** posto all'interno del menu.

Attraverso questa sezione è possibile gestire le etichette custom ovvero quelle etichette che sono state create per modificare il valore delle corrispondenti etichette di default.

Questa sezione si compone di una form di ricerca e da una tabella che mostra i risultati ottenuti.

Al primo accesso sono mostrate tutte le etichette presenti in Archivio.



### I filtri

Di seguito l'elenco dei filtri che compongono la form di ricerca e il loro significato:

- **Chiave:** permette di cercare le etichette a partire dalla loro chiave;
- **Valore:** permette di cercare le etichette a partire dal loro valore.

### Tabella dei risultati

I risultati sono presentati in forma tabellare.

ID	Chiave	Valore	Operazioni
922	action.forgotPassword.request.success	<p>[it] <b>Valore Custom:</b> La richiesta della nuova password è andata a buon fine. La preghiamo di controllare la sua mail e di seguire le istruzioni contenute.</p> <p>[it] <b>Valore di Default:</b> La richiesta della nuova mail è andata a buon fine. La preghiamo di controllare la sua mail e di seguire le istruzioni contenute.</p> <p>[en] <b>Valore Custom:</b> The request for the new password is successful. Please check your email and follow the included instructions.</p> <p>[en] <b>Valore di Default:</b> La richiesta della nuova mail è andata a buon fine. La preghiamo di controllare la sua mail e di seguire le istruzioni contenute.</p> <p>[it] <b>Valore Custom</b> [come default]</p> <p>[it] <b>Valore di Default:</b> La richiesta della nuova mail è andata a buon fine. La preghiamo di controllare la sua mail e di seguire le</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifica</li> <li>Elimina</li> <li>Dettaglio</li> </ul>
923	action.forgotPassword.process.success	<p>[it] <b>Valore Custom:</b> Generazione nuova password di accesso ai servizi IRIS conclusa correttamente. Può proseguire con l'accesso a IRIS con le nuove credenziali.</p> <p>[it] <b>Valore di Default:</b> Generazione nuova password di accesso ai servizi IRIS conclusa correttamente. Può proseguire con l'accesso a IRIS con le nuove credenziali.</p> <p>[en] <b>Valore Custom:</b> Generating new password for IRIS services completed successfully. You can continue access to IRIS with the new credentials.</p> <p>[en] <b>Valore di Default:</b> Generazione nuova password di accesso ai servizi IRIS conclusa correttamente. Può proseguire con l'accesso a IRIS con le nuove credenziali.</p> <p>[it] <b>Valore Custom</b> [come default]</p> <p>[it] <b>Valore di Default:</b> Generazione nuova password di accesso ai servizi IRIS conclusa correttamente. Può proseguire con l'accesso a IRIS con le nuove credenziali.</p>	

703 elementi trovati, visualizzati dal 1 al 30.

Prima < 1 2 3 4 5 6 7 8 > Ultima

Le colonne hanno il seguente significato:

- **Chiave:** rappresenta la chiave dell'etichetta;
- **Valore:** mostra i valori possibili dell'etichetta. I valori possibili sono i seguenti:

[it] **Valore di Default:** valore di default in italiano;

[it] **Valore Custom:** valore modificato in italiano (se vuoi dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);

[en] **Valore di Default:** valore di default in inglese;

[en] **Valore Custom:** valore modificato in inglese (se vuoi dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);

- **Operazioni** permette di scegliere tra le seguenti operazioni

1. **Modificare:** permette di accedere alla form di modifica dell'etichetta.
2. **Elimina:** permette di eliminare dell'etichetta custom. In questo caso verrà ripristinata la visualizzazione del valore di default dell'etichetta.
3. **Dettaglio:** permette di visualizzare tutti i valori dell'etichetta per esteso.

## Creazione nuova etichetta

Nel caso si debba aggiungere una nuova etichetta è possibile utilizzare il bottone **Nuova Etichetta** visibile agli **Amministratori** che operano in **Visione Completa** all'interno della tool di gestione delle **etichette di default**.

The screenshot shows the IRIS application interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Nuova etichetta' button highlighted in red. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Home / Cerca etichette / Cerca Etichette Default'. The main content area is titled 'Cerca Etichette Default' and features a search filter section with two input fields labeled 'Chiave' and 'Valore', and a 'Cerca' button. Below the search filter is a table with the following data:

Chiave	Valore	Operazioni
.i18n.en	[it] Valore di Default: Inglese [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: Inglese [en] Valore Custom:	⚙️ -
18n-noadministrative.i18n-vision.button	[it] Valore di Default: Termina [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: Termina [en] Valore Custom:	⚙️ -
18n-noadministrative.i18n-vision.header	[it] Valore di Default: Sei in visione Amministrativa [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: Sei in visione Amministrativa [en] Valore Custom:	⚙️ -
18n-noadministrative.i18n-vision.message	[it] Valore di Default: Per terminare la visione amministrativa clicca sul bottone. [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: Per terminare la visione amministrativa clicca sul bottone. [en] Valore Custom:	⚙️ -
INVALID_REQUEST	[it] Valore di Default: I parametri 'service' e 'ticket' sono entrambi obbligatori [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: 'service' and 'ticket' parameters are both required [en] Valore Custom:	⚙️ -
INVALID_REQUEST_PROXY	[it] Valore di Default: I parametri 'pgt' e 'targetService' sono entrambi obbligatori [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: 'pgt' and 'targetService' parameters are both required [en] Valore Custom:	⚙️ -
INVALID_SERVICE	[it] Valore di Default: Il ticket "[0]" non corrisponde a nessun servizio disponibile [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: ticket "[0]" does not match supplied service. The original service was "[1]" and the supplied service was "[2]". [en] Valore Custom:	⚙️ -
INVALID_TICKET	[it] Valore di Default: Il ticket "[0]" non è stato riconosciuto [it] Valore Custom: [en] Valore di Default: ticket "[0]" not recognized [en] Valore Custom:	⚙️ -

At the bottom of the table, it indicates '19,280 elementi trovati, visualizzati dal 1 al 20.' and a pagination control showing 'Prima < 1 2 3 4 5 6 7 8 > Ultima'.

Cliccando sul pulsante Nuova Etichetta si accede alla form di creazione di una nuova etichetta. La form è la stessa che viene utilizzata per la modifica di un'etichetta, dettagliata in questo paragrafo [ModificadiunEtichetta](#).

## Visione amministrativa

La visione amministrativa è uno strumento che consente di visualizzare le chiavi delle etichette presenti in Archivio. Questa modalità è utile per capire le chiavi delle etichette che si vorrebbero modificare.


Come gli altri componenti del tool di gestione delle etichette, anche la visione amministrativa è disponibile solo agli **amministratori dell'Archivio** che operano in **Visione Completa**.

## Inizia visione amministrativa

Per iniziare la visione amministrativa occorre portarsi nel menu e quindi scegliere la voce **Gestione etichette Inizia visione amministrativa**.

In questo modo viene ricaricata la pagina che si stava consultando, ma verrà visualizzata la chiave delle etichette e non il loro valore.

Nell'esempio sottostante viene visualizzato il desktop prodotti in visione amministrativa.

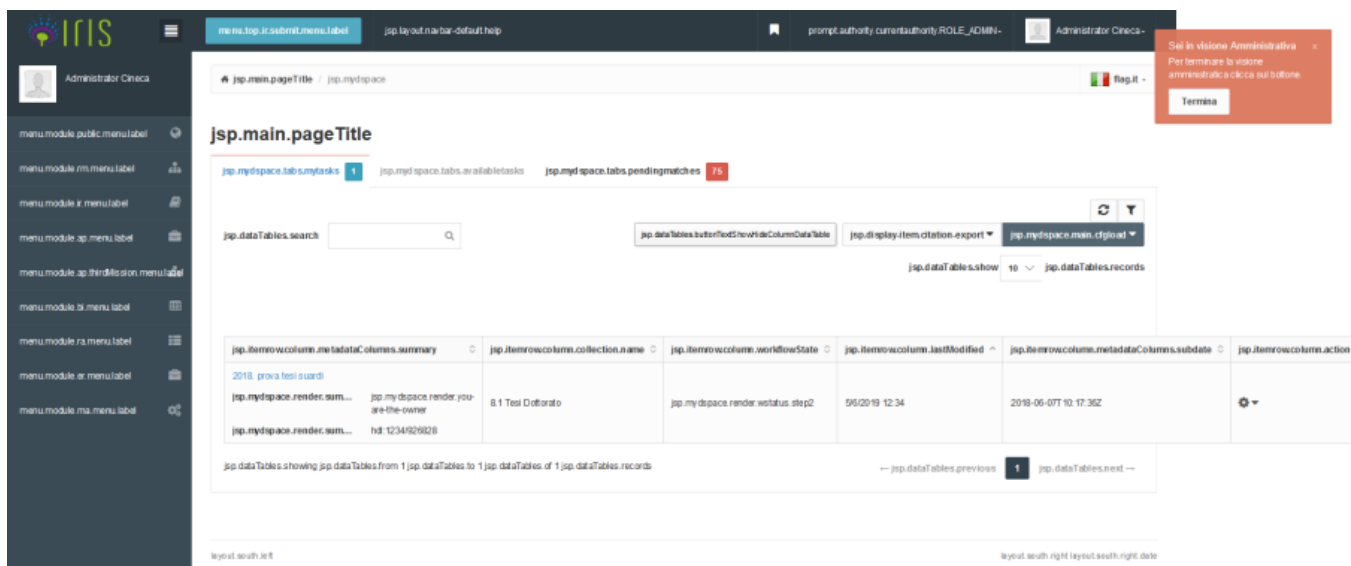


Quando viene avviata la visione amministrativa, viene visualizzato in alto a destra un messaggio che permette di terminare la visione amministrativa.

Il messaggio scompare se si esegue una qualsiasi azione all'interno della pagina.

## Termina visione amministrativa

Per terminare la visione amministrativa è possibile ricaricare la pagina che si sta consultando (premendo il tasto f5) e quindi cliccare sul bottone **Termina** che compare all'interno del messaggio in alto a destra che segnala che la visione amministrativa è stata attivata.

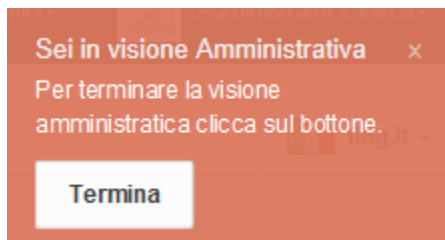

In alternativa è possibile portarsi all'interno del menu e selezionare la voce, gestione etichette, **Termina visione amministrativa**, che corrisponde alla chiave `menu.module.ma.i18n.administrativeStop.menu.label`.

## Esporta Etichette

Attraverso questa funzione è possibile esportare l'elenco delle etichette dell'Archivio.

Accedendo a questo tool compare una form che consente di effettuare diversi tipo di export.

Il significato degli elementi che compongono la form è il seguente:



### Informazioni

administrative view started. Remember to stop it. Users connected in administrative view: admin  
administrative view terminated. No more users connected in administrative view

X

## Esportazione etichette

Tipo esportazione

Completa  
 Etichette custom  
 Etichette di default

Lingua

Lingua di default

Codifica caratteri

UTF-8

download

- **Tipo esportazione:** è un radio button che consente di scegliere di esportare solo le etichette custom, solo le etichette default oppure entrambe (Completa);
- **Lingua:** è un menu a tendina che permette di scegliere di esportare le etichette in italiano o in inglese;
- **Caratteri:** è un menu a tendina che consente di selezionare l'insieme di caratteri in cui esportare le etichette. Il valore di default è UTF-8.

Cliccando su **Download** viene generato l'elenco delle etichette desiderato sotto forma di **file di testo** (.txt).

## Importa Etichette

Attraverso questa funzione è possibile importare delle etichette all'interno dell'Archivio.

L'import di etichette consente di modificare più etichette con un'unica azione.

Questa funzionalità è particolarmente utile qualora si vogliono valorizzare le etichette con tag html o script.

Home / Esportazione etichette / Importa etichette Italiano

### Importazione Etichette

Lingua

Lingua di default

Codifica caratteri

Rilevamento automatico

Sovrascrivi esistenti

NO  SI

File

Sfoga... Nessun file selezionato

upload

Il tool è composto da una form di upload che consente di indicare il tipo di import che si sta facendo. Il significato degli elementi che compongono la form è il seguente:

- **Lingua:** consente di indicare la lingua delle etichette che si stanno importando;
- **Codifica caratteri:** consente di indicare la codifica dei caratteri delle etichette che si stanno importando. Di default è selezionato il valore **Rilevamento automatico** che permette di rilevare automaticamente la codifica dei caratteri del file che si sta utilizzando per l'import;
- **Sovrascrivi esistenti:** è un radio button i cui valori sono si e no.
- **File:** consente di aprire la finestra per caricare il file.

## Verifica Etichette

In questa sezione vengono visualizzate le etichette che sono state modificate dall'utente e il cui valore di default è stato successivamente sovrascritto da Cineca.

Ad esempio, prendiamo in considerazione l'etichetta **jsp.myspace** il cui valore di default è "Desktop Prodotti".

Se creiamo un'etichetta custom con la funzione Gestione Pubblicazioni e successivamente il valore di default viene sovrascritto da Cineca con "Il mio Desktop Prodotti", allora l'etichetta verrà visualizzata in questa sezione.

ID	Chiave	Valore	Operazioni
287	error.publisherVir.requestPublisher.wskIdPropertyConf...	[it] Valore Custom: Il servizio di richiesta PDF all'editore sarà disponibile a partire dal 21/1/12, data in cui verranno attivate le funzionalità per gli editori sulla piattaforma VQR. [it] Valore di Default Precedente: [en] Valore di Default: E' stato rilevato un problema di configurazione del VQR: verificare i valori di configurazione [en] Valore Custom: [come default] [en] Valore di Default Precedente: E' stato rilevato un problema di configurazione del VQR: verificare i valori di configurazione [en] Valore di Default: E' stato rilevato un problema di configurazione del VQR: verificare i valori di configurazione	
64	ItemRequest.response.body approve	[it] Valore Custom: Gentile [it], in risposta alla sua richiesta, le invio in allegato una copia del file relativi al documento: "[it]" ([it]), del quale io sono autore (o co-autore). Cordiali saluti, [it] <[it]> [it] Valore di Default Precedente: Gentile [it], in risposta alla sua richiesta, le invio in allegato una copia del file relativi al documento: "[it]" ([it]), del quale io sono autore (o co-autore). Cordiali saluti, [it] <[it]> [en] Valore Custom: [come default] [en] Valore di Default Precedente: Hi [en], in response to your request, I send you a copy of the file relating the document: "[en]" ([en]), which I am the author (or co-author) of. The sent files are: [en] [en]Securely, [en] <[en]> [en] Valore di Default: Hi [en], in response to your request, I send you a copy of the file relating the document: "[en]" ([en]), which I am the author (or co-author) of. The sent files are: [en] [en]Securely, [en] <[en]>	
26	jsp.layout.view.event_type custom	[it] Valore Custom: Evento 0-Dev [it] Valore di Default Precedente: [en] Valore di Default: Evento manuale [en] Valore Custom: [come default] [en] Valore di Default Precedente: Manual event [en] Valore di Default: Manual event	
421	jsp.layout.submit.checkduplicate.email.bodyPer12	[it] Valore Custom: E:\27%\20segrete\2020contatore\%20%20segretario\%20d%\20partimento\%20e%\20comunicarg\%20se%\20e%\20pubblicazione\%20f%\20e%\20stesse\%20oppure\%20d\%20diverse\%20E [it] Valore di Default Precedente: E:\27%\20segrete\%2020contatore\%20%20segretario\%20d%\20partimento\%20e%\20comunicarg\%20se%\20e%\20pubblicazione\%20f%\20e%\20stesse\%20oppure\%20d\%20diverse\%20E [en] Valore Custom: E:\27%\20segrete\%2020contatore\%20%20segretario\%20d%\20partimento\%20e%\20comunicarg\%20se%\20e%\20pubblicazione\%20f%\20e%\20stesse\%20oppure\%20d\%20diverse\%20E [en] Valore di Default Precedente: E:\27%\20segrete\%2020contatore\%20%20segretario\%20d%\20partimento\%20e%\20comunicarg\%20se%\20e%\20pubblicazione\%20f%\20e%\20stesse\%20oppure\%20d\%20diverse\%20E [en] Valore di Default: E:\27%\20segrete\%2020contatore\%20%20segretario\%20d%\20partimento\%20e%\20comunicarg\%20se%\20e%\20pubblicazione\%20f%\20e%\20stesse\%20oppure\%20d\%20diverse\%20E	
341	label.mobility.homing.owner	[it] Valore Custom: Persona in ingresso - cognome [it] Valore di Default Precedente: [en] Valore di Default: Persona in ingresso - cognome [en] Valore Custom: Person in coming - surname [en] Valore di Default Precedente: Person in coming - surname [en] Valore di Default Precedente: Persona in ingresso - cognome [en] Valore di Default: Persona in ingresso - cognome	

La pagina si presenta come una tabella le cui colonne hanno il seguente significato:

- **ID**: rappresenta l'identificativo interno dell'etichetta;
- **Chiave**: rappresenta la chiave dell'etichetta;
- **Valore**: mostra i valori possibili dell'etichetta. I valori possibili sono i seguenti:

- [it] **Valore di Default**: valore di default in italiano;
- [it] **Valore Custom**: valore modificato in italiano (se vuoto vuol dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);
- [en] **Valore di Default**: valore di default in inglese;
- [en] **Valore Custom**: valore modificato in inglese (se vuoto vuol dire che l'etichetta non ha ancora subito modifiche);

- **Operazioni**: in questa colonna sono presenti tre pulsanti che consentono di eseguire le seguenti azioni:
  1. **Modifica**: permette di accedere alla form di modifica dell'etichetta (vedi sopra). Salvando le modifiche il valore inserito verrà assegnato all'etichetta.
  2. **Conferma valore in uso**: consente di assegnare all'etichetta il valore in uso e di eliminare il valore di default sovrascritto da Cineca;
  3. **Elimina etichetta custom**: consente di assegnare all'etichetta il valore di default sovrascritto da Cineca e di eliminare il valore in creato con l'etichetta custom.

## Casi particolari

### Mail template

Le chiavi di tutti i messaggi inviati da IRIS hanno la seguente forma:

**mail.template.[identificativo\_template]**, dove identificativo\_template rappresenta il nome del template di ciascuna mail.

L'elenco completo dei template delle mail inviate da IRIS è disponibile nella seguente sezione:

## Intestazione colonne file export excel

Le chiavi delle intestazioni delle colonne dei file excel generati dai tool di export del portale pubblico e del desktop prodotti hanno la seguente forma:

**excel.export.dc.[element].[qualifier]**, dove element e qualifier sono gli identificativi del metadato.

Ad esempio, se si vuole modificare il valore per l'intestazione della colonna Data di pubblicazione, occorre tenere presente che la data di pubblicazione corrisponde al metadato dc.date.issued. Pertanto occorre utilizzare la chiave excel.export.dc.date.issued.

## Etichette informazioni

All'interno delle form delle entità RM e AP sono state introdotte delle etichette che presentano delle informazioni aggiuntive rispetto ai campi in cui sono visualizzate. Le etichette si presentano come dei pulsanti "i" che se cliccati mostrano il contenuto dell'etichetta.

### Dati generali

Identificativo IRIS	
Titolo Attività *	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Inserire un titolo breve e significativo per il tipo di attività, senza descrizioni o ripetizioni.</p></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <p><small>10 caratteri inseriti (spazi e invii inclusi); 190 caratteri disponibili</small></p>
Edizione n°	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"><input type="text" value="10"/><span style="margin-left: 10px;">##</span></div>
Tipologia prevalente *	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end;"><span>▼</span></div>
Descrizione (Italiano) *	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> <p><small>28 caratteri inseriti (spazi e invii inclusi); 972 caratteri disponibili</small></p>

Queste particolari etichette hanno la seguente forma:

**info.[dato della form]**