Configurazione LDAP per gruppi

E' possibile configurare l'autenticazione LDAP/AD sia a livello centralizzato (per tutti i gruppi utente configurati per autenticarsi su LDAP/AD: p18_grp. auth_pwd_master_location=2) oppure in maniera specifica per i singoli gruppi.


Nel primo caso possono essere configurati i parametri LDAP_AUTH... (PAR_CONF: Maschera Parametri di configurazione), nel secondo caso, invece per ogni gruppo utente è possibile specificare una configurazione ad hoc.

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE AUTENTICAZIONE LDAP

PAR_COD	DES	NOTA	VAL_NUM	VAL_ALFA
LDAP_AUTH_HOST	LDAP server di autenticazione	Nome logico o IP LDAP server di autenticazione		ldaps://ldap- nomehost.it
LDAP_AUTH_PORT	Porta LDAP server di autenticazione	Numero porta LDAP server di autenticazione	636	636
LDAP_AUTH_ADMIN_U SER_DN	Dn dell'utente amministratore LDAP	Distinguish Name dell'utente amministratore LDAP		cn=ugov, ou=utenti, dc=kion,dc=it
LDAP_AUTH_ADMIN_P WD	Password dell'utente amministratore LDAP	Password dell'utente amministratore LDAP		password
LDAP_AUTH_BASE	Base dn di visibilità	Base dn di visibilità		dc=kion,dc=it
LDAP_AUTH_USER_ID_ ATTR_NAME	Nome attributo LDAP che mappa lo userID di Esse3	Nome attributo LDAP che mappa lo userID di Esse3		uid
LDAP_AUTH_SEARCH_ ATTR_NAME	Nome attributo LDAP utilizzato per individuate il DN dello USERID di ESSE3			
LDAP_AUTH_SEARCH_ ATTR_VALUE	Nome attributo DB utilizzato per individuate il DN dello USERID di ESSE3			
LDAP_AUTH_SEARCH_ VIEW	Nome vista DB utilizzata per individuate il DN dello USERID di ESSE3			
LDAP_AUTH_SEARCH_ WHERE_COND	Eventuale condizione di WHERE da applicare alla vista DB utilizzata per individuate il DN dello USERID di ESSE3			

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE AUTENTICAZIONE LDAP PER GRUPPO UTENTE

La configurazione tramite parametri per consentire l'autenticazione, può essere differenziata per gruppo utente, ricorrendo alla tabella P18_LDAP_INFO o piu comodamente nella maschera CONFIGURAZIONE LDAP cui si accede attraverso la maschera GRUPPI/FUNZIONI/UTENTE.

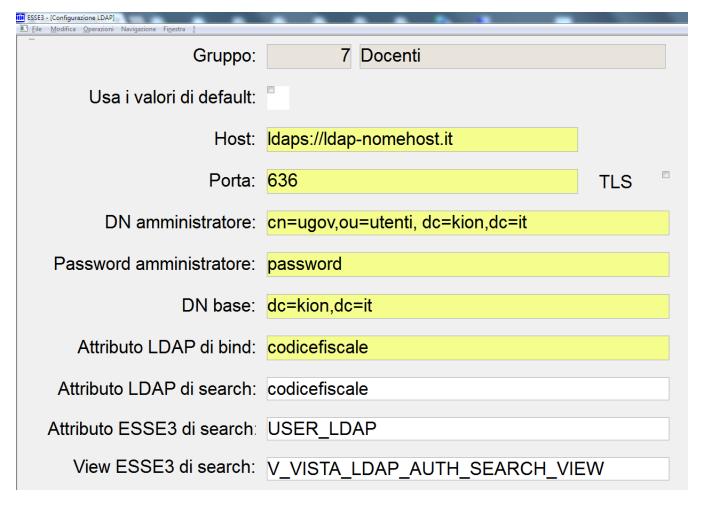

In tal modo è possibile differenziare per ogni gruppo utente tutti i parametri di autenticazione.