
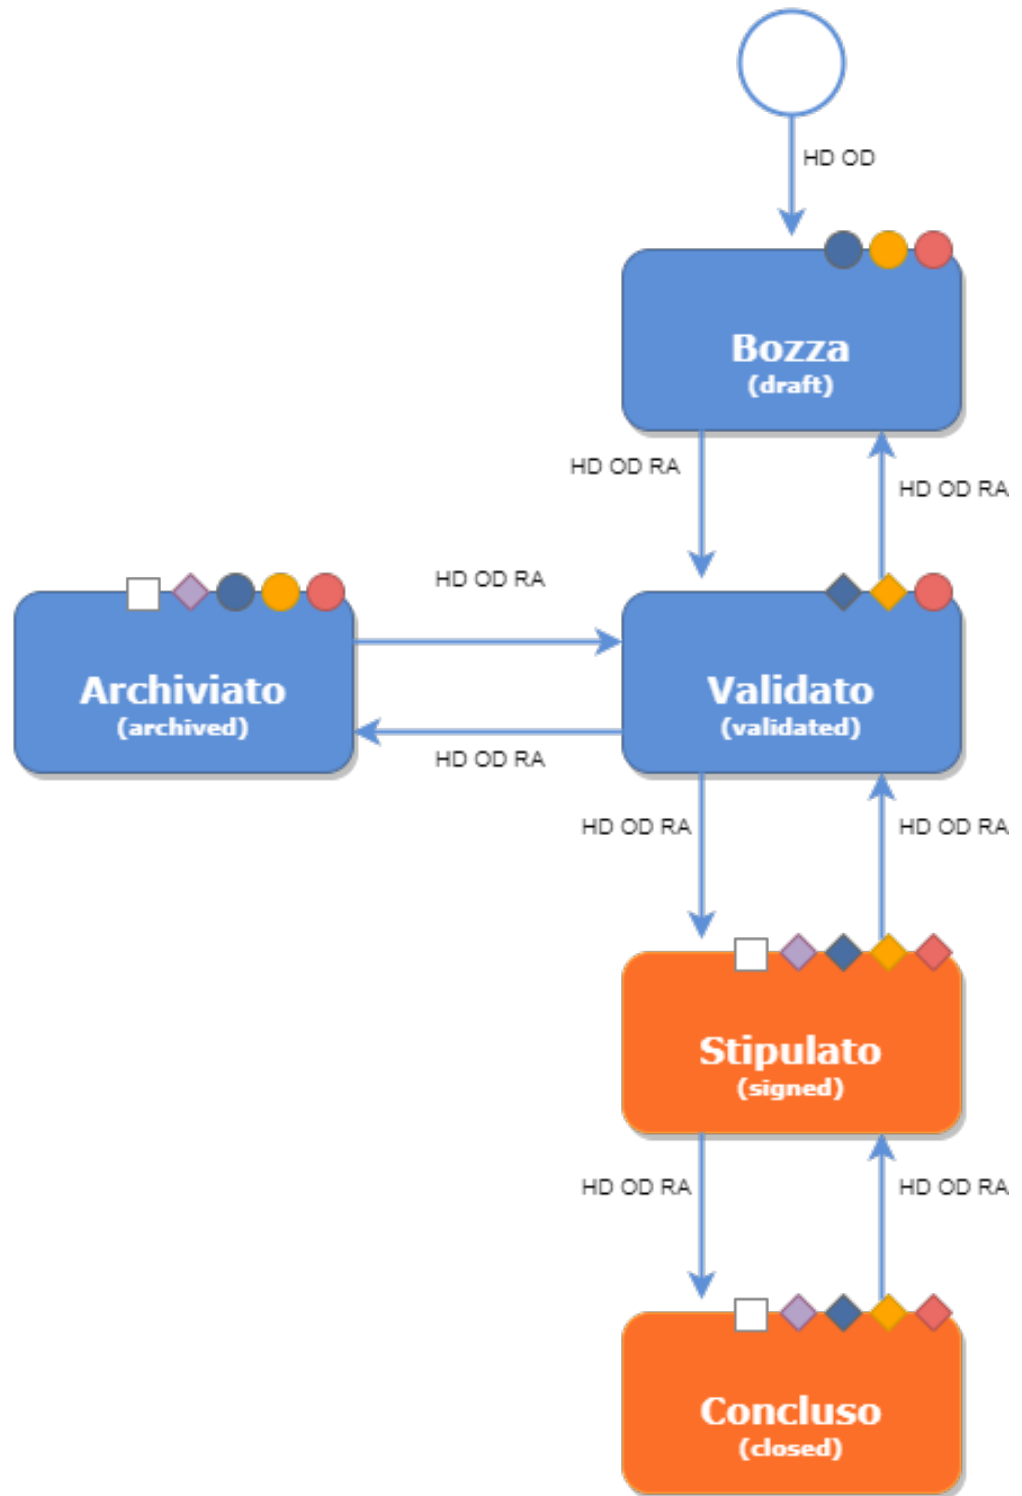


Produzione - contract-centralized-flow: flusso contratti centralizzato

- [Grafico del flusso](#)
- [Descrizione](#)
- [Etichette Stati](#)
- [Modello Dati](#)
- [Configurazioni](#)
- [Permessi](#)
- [Validazioni](#)
- [Logiche \(action/start\)](#)

Grafico del flusso

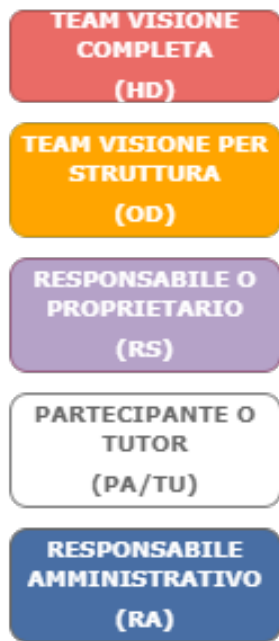

Descrizione

Il flusso contract-centralized-flow è un **flusso centralizzato** che modella il ciclo di vita di un **contratto**, dalla proposta, all'ottenimento del servizio e dei successivi risultati.

Questo flusso prevede i seguenti attori nelle diverse visioni.

- Visione completa
 - **Helpdesk - HD**
 - Team con profili:
 - Profilo Helpdesk

- Profilo Helpdesk per i Contratti (contract)
- Visione dipartimentale
 - **Organi dipartimentali - OD**
Team con la seguente naming convention "Profilo di dipartimento per XXX", dove XXX è il nome del dipartimento
La completa operatività su un dato contratto è consentita solo per il dipartimento marcato come "Principale"
I dipartimenti aggregati avranno accesso in sola lettura.
- Visione personale
 - **Responsabili scientifici - RS**
Persona appartenente al team "Utenti", che compare tra i responsabili del contratto. Cfr modello dati [TAB Soggetti interni](#)
 - **Referente amministrativo - RA**
Persona appartenente al team "Utenti", che compare tra i referenti amministrativi del contratto. Cfr modello dati [TAB Soggetti interni](#)
 - **Partecipante - PA**
Persona appartenente al team "Utenti", che compare tra i partecipanti del contratto. Cfr modello dati [TAB Soggetti interni](#)

Trattandosi di un flusso centralizzato, la creazione di un nuovo contratto è consentita SOLO all' HD e DR in visione completa e OD (Organi dipartimentali) in visione dipartimentale.

Per gli OD (Organi dipartimentali) è possibile abilitare/disabilitare la creazione di un nuovo contratto.

Se la variabile **ap.contract-centralized-flow.department.create** non è definita o è settata a true allora la creazione è consentita in visione dipartimentale, mentre se la variabile **ap.contract-centralized-flow.department.create** è settata a false allora la creazione NON è consentita in visione dipartimentale. Questo flusso consente all'HD di effettuare qualunque transizione di stato anche senza seguire il flusso canonico: è quindi possibile anche effettuare "salti" di stato.

Nel grafico, per chiarezza, vengono riportate però solo le transizioni di stato canoniche.

Inoltre, facciamo presente che gli stati in **arancione** sono gli stati di sincronizzazione con **UGOV-PJ**

Etichette Stati

I nomi degli stati possono essere personalizzati con la funzione di **Gestione etichette**.

Nella tabella sottostante vengono riportati tutti gli stati previsti dal flusso con relativa etichetta e valore di default.

Vengono anche fornite le etichette per i vari bottoni che consentono lo spostamento di stato.

Di default vengono utilizzate le etichette dei bottoni per lo stato successivo, è possibile configurare il flusso in maniera tale da utilizzare anche le etichette dei bottoni per lo stato precedente.

Esempio di utilizzo: l'oggetto si trova nello stato in attesa di essere validato, i possibili stati di cambio sono bozza e operativo. Il bottone per lo stato operativo utilizzerà l'etichetta per lo stato successivo, mentre il bottone per lo stato bozza utilizzerà l'etichetta per lo stato precedente.

Identificativo stato	Chiave etichetta stato	Valore default stato	Etichetta del bottone stato successivo	Etichetta del bottone stato precedente	Valore etichetta del bottone stato successivo	Valore etichetta del bottone stato precedente
draft	wfState.con.draft	Bozza	button.forward.to.con.draft	button.backward.to.con.draft	Salva e invia in "Bozza"	Salva e invia in "Bozza"
validated	wfState.con.validated	Validato	button.forward.to.con.validated	button.backward.to.con.validated	Salva e invia in "Validato"	Salva e invia in "Validato"
signed	wfState.con.signed	Stipulato	button.forward.to.con.signed	button.backward.to.con.signed	Salva e invia in "Stipulato"	Salva e invia in "Stipulato"
closed	wfState.con.closed	Concluso	button.forward.to.con.closed	button.backward.to.con.closed	Salva e invia in "Concluso"	Salva e invia in "Concluso"
archived	wfState.con.archived	Archiviato	button.forward.to.con.archived	button.backward.to.con.archived	Salva e invia in "Archiviato"	Salva e invia in "Archiviato"

Modello Dati

Il dettaglio del modello dati associato a questo flusso è disponibile alla seguente pagina [Produzione - Modello dati \(contract - CON\)](#)

Configurazioni

Le configurazioni associate a questo flusso sono disponibili alla seguente pagina: [Produzione - IRIS AP-RM Configurazioni: Contratti \(contract - CON\)](#)

Permessi

Nella seguente sezione viene riportato il dettaglio dei permessi e delle transizioni di stato possibili per tutti gli attori del flusso.

Per quanto riguarda le transizioni di stato vengono riportati gli identificativi degli stati verso i quali è possibile effettuare la transizione.

Quando viene riportato il marcatore "__PREVIOUS_STATE__" significa che la transizione di stato è consentita verso lo stato precedente.

Di seguito la legenda dei permessi:

- c: create (disponibile solo per il primo stato del flusso)
- r: read
- w: write
- d: delete
- f: forward

Viene, inoltre, fornito dettaglio dei TAB disponibili (quelli in sola lettura presentano il suffisso readonly)

Stato	Attori	Permessi	Transizioni	Tab
-------	--------	----------	-------------	-----

Bozza (draft)	Helpdesk (helpdesk)	c r w d f	validated	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Organi dipartimentali (department)	c r w d f	validated	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Referente amministrativo (administrativeOwner)	r w d f	validated	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
Validato (validated)	Helpdesk (helpdesk)	r w d f	signed,archived,draft	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Organi dipartimentali (department)	r w f	signed,archived,draft	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Referente amministrativo (administrativeOwner)	r w f	signed,archived,draft	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
Stipulato (signed)	Helpdesk (helpdesk)	r w f	validated,closed	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Organi dipartimentali (department)	r w f	validated,closed	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Referente amministrativo (administrativeOwner)	r w f	validated,closed	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Responsabile/Proprietario (owner)	r w	none	Modifica del Responsabile scientifico (contract/formOwner)
	Partecipante (contributor)	r	none	

Concluso (closed)	Helpdesk (helpdesk)	r w f	signed	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Organi dipartimentali (department)	r w f	signed	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Referente amministrativo (administrativeOwner)	r w f	signed	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Responsabile/Proprietario (owner)	r w	none	Modifica del Responsabile scientifico (contract/formOwner)
	Partecipante (contributor)	r	none	
Archiviato (archived)	Helpdesk (helpdesk)	r w d f	validated	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Organi dipartimentali (department)	r w d f	validated	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Referente amministrativo (administrativeOwner)	r w d f	validated	- Dati generali (contract/form1) - Date (contract/form2) - Soggetti Interni (contract/form3) - Corrispettivi (contract/form4) - Risultati e Parole chiave (contract/form5) - Pubblicazioni e Collegamenti (contract/form6) - Allegati e Log Transizioni (contract/form7)
	Responsabile/Proprietario (owner)	r w	none	
	Partecipante (contributor)	r	none	

Validazioni

Nella seguente sezione viene riportato il dettaglio delle validazioni per tutte le coppie (attore, stato) del flusso.

Le validazioni sono distinte nei seguenti macrotipi e sono riferite, se non specificato altrimenti, all'oggetto radice.

- enter:** validazione applicata in ingresso nello stato
La transizione in ingresso viene NEGATA se anche solo una validazione NON viene superata con successo.
- save:** validazione applicata ad ogni salvataggio e quindi anche per ogni spostamento di TAB
Il salvataggio viene NEGATO se anche solo una validazione NON viene superata con successo.
- delete:** validazione applicata in fase di eliminazione di un oggetto radice
- element:** validazione applicata agli elementi figli di un oggetto radice
- permissions:** logiche di generazione dinamica dei permessi (rwfd) sull'oggetto radice che sovrascrive i permessi di flusso (rwfd)

Le validazioni sono ulteriormente distinte nei seguenti tipi.

- required:** validazione di obbligatorietà di un attributo sull'oggetto radice.
- complex:** validazione complessa applicabile sia all'oggetto radice che agli elementi.
Per avere maggiori dettagli sulla validazione cliccare sull'identificativo della validazione

Nel caso di validazioni di tipo **element**, oltre all'identificativo della validazione, viene riportato anche l'identificativo dell'elemento a cui è applicata e l'azione che l'ha scatenata:

- salvataggio (save)

- eliminazione (delete)

Ad esempio la seguente stringa

internalOrganizationUnit:delete *departmentDeleteValidator* indica che la validazione "departmentDeleteValidator" è applicata in eliminazione di un elemento di tipo internalOrganizationUnit dell'oggetto radice.

Per avere maggiori dettagli sui possibili elementi fare riferimento alla definizione del modello, disponibile nella sezione [Modello Dati](#).

Infine è possibile applicare le validazioni, condizionalmente al soddisfacimento di determinate condizioni (opzionali).

Queste condizioni sono specificate nella colonna "Applicabilità": se è specificato **always**, la validazione è sempre attiva.

Per avere maggiori dettagli sulle possibili condizioni di applicabilità e dei relativi parametri, fare riferimento alla lista completa nella sezione [Definizione Apply Logic](#) [condivise](#).

Stato	Attori	MacroTipo	Tipo	Attributo/Identificativo	Applicabilità'
Bozza (draft)	all	enter	required	wfItemTypeId	always
				dateMap[proposalStartDate]	always
				description	always
				personMap[owner]	isNotNull (id)
				element:owner	isNotNull (id)
		save	required	checkCreationPermissionsValidator	always
				identifier	always
			complex	sameDefinitionForGenericItemValidator	always
				uniquePeopleValidator	booleanFieldFalse (legacy)
		delete	complex	childAndParentDetectorDeleteValidator	always
Validato (validated)	all	enter	required	wfItemTypeId	always
				dateMap[proposalStartDate]	always
				description	always
				element:internalOrganizationUnit	booleanFieldFalse (legacy)
				element:owner	always
		save	required	identifier	always
				sameDefinitionForGenericItemValidator	always
			complex	uniquePeopleValidator	booleanFieldFalse (legacy)
		delete	complex	childAndParentDetectorDeleteValidator	always
		element	required	owner:save dateMap[startDate]	always
Stipulato (signed)	all	enter	required	wfItemTypeId	always
				description	always
				dateMap[proposalStartDate]	always
				dateMap[startDate]	always
				dateMap[endDate]	always
				wfDictionaryMap[currency]	always
				numberMap[totalAmount]	always
				element:customer	booleanFieldFalse (legacy)
				element:internalOrganizationUnit	booleanFieldFalse (legacy)
				element:owner	always
			complex	uniqueIdentifierValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				roleElementValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				startDateAndEndDateValidator	always
				ownerAndOrganizationUnitMatchValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				checkDateExtensionValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				contributorAndOwnerValidatorWithStartEndDate	booleanFieldFalse (legacy)
				currencyAndTotalAmountValidatorContract	booleanFieldFalse (legacy)
				wfUgovPjSenderValidatorContract	always
		save	required	identifier	always
				description	always
				wfItemTypeId	always
				dateMap[startDate]	always
				dateMap[endDate]	always
				wfDictionaryMap[currency]	always
				numberMap[totalAmount]	always
				element:customer	booleanFieldFalse (legacy)
				element:internalOrganizationUnit	booleanFieldFalse (legacy)
				element:owner	always
				sameDefinitionForGenericItemValidator	always
				roleElementValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				ownerAndOrganizationUnitMatchValidator	booleanFieldFalse (legacy)

			complex	currencyAndTotalAmountValidatorContract	booleanFieldFalse (legacy)
				changeItemTypeInfoForSynchronizedItemValidator	always
				checkDateExtensionValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				contributorAndOwnerValidatorWithStartEndDate	booleanFieldFalse (legacy)
				uniquePeopleValidator	booleanFieldFalse (legacy)
		delete	complex	wfUgovPjSenderValidatorContract	always
				childAndParentDetectorDeleteValidator	always
		element	required	owner:enter dateMap[startDate]	always
				contributor:enter dateMap[startDate]	always
				owner:save dateMap[startDate]	always
				contributor:save dateMap[startDate]	always
Concluso (closed)	all	enter	required	description	always
				wfItemTypeId	always
				dateMap[proposalStartDate]	always
				dateMap[startDate]	always
				dateMap[endDate]	always
				wfDictionaryMap[currency]	always
				numberMap[totalAmount]	always
				element:customer	always
				element:internalOrganizationUnit	booleanFieldFalse (legacy)
				element:owner	always
			complex	roleElementValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				startDateAndEndDateValidator	always
				ownerAndOrganizationUnitMatchValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				contributorAndOwnerValidatorWithStartEndDate	booleanFieldFalse (legacy)
				checkDateExtensionValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				currencyAndTotalAmountValidatorContract	booleanFieldFalse (legacy)
				wfUgovPjSenderValidatorContract	always
		save	required	identifier	always
				description	always
				wfItemTypeId	always
				dateMap[startDate]	always
				dateMap[endDate]	always
				wfDictionaryMap[currency]	always
				numberMap[totalAmount]	always
				element:customer	booleanFieldFalse (legacy)
				element:internalOrganizationUnit	booleanFieldFalse (legacy)
				element:owner	always
			complex	sameDefinitionForGenericItemValidator	always
				roleElementValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				ownerAndOrganizationUnitMatchValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				currencyAndTotalAmountValidatorContract	booleanFieldFalse (legacy)
				changeItemTypeInfoForSynchronizedItemValidator	always
				checkDateExtensionValidator	booleanFieldFalse (legacy)
		delete	complex	contributorAndOwnerValidatorWithStartEndDate	booleanFieldFalse (legacy)
				uniquePeopleValidator	booleanFieldFalse (legacy)
				wfUgovPjSenderValidatorContract	always
				childAndParentDetectorDeleteValidator	always
		element	required	owner:enter dateMap[startDate]	always
				contributor:enter dateMap[startDate]	always
				owner:save dateMap[startDate]	always
				contributor:save dateMap[startDate]	always
	Responsabile/Proprietario (owner)	save	complex	wfUgovPjSenderValidatorContract	always
Archiviato (archived)	all	save	required	identifier	always
			complex	sameDefinitionForGenericItemValidator	always
		delete	complex	childAndParentDetectorDeleteValidator	always
		element	required	owner:save dateMap[startDate]	always

Logiche (action/start)

Nella seguente sezione vengono riportate le

- START LOGICS

Le start logics sono le "azioni" che vengono eseguite in fase di creazione di un nuovo oggetto radice

- **ACTION LOGICS**
Le action logics sono delle "azioni" che vengono eseguite al verificarsi di determinati eventi.
Gli eventi contemplati sono:
 - enter: ingresso in uno stato
 - save: salvataggio dell'oggetto radice

Di seguito viene riportato il dettaglio delle logiche definite per questo flusso.

START LOGICS

- [wfStartLogicAcademicField2000](#)
- [wfStartLogicMultipleOwners](#)
- [wfStartLogicIdentifier](#)
- [wfStartLogicYearFromStartDate](#)
- [wfStartLogicLegacy](#)

ACTION LOGICS

- Bozza (draft)
 - **ENTER LOGICS**
 - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
 - [wfActionLogicWarningHandler](#)
 - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
 - **SAVE LOGICS**
 - [wfActionLogicSaveNewIdentifier](#)
 - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
 - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)
- Validato (validated)
 - **ENTER LOGICS**
 - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
 - [wfActionLogicWarningHandler](#)
 - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
 - **SAVE LOGICS**
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
 - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
 - [wfActionLogicSaveNewIdentifier](#)
 - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
 - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)
- Stipulato (signed)
 - **ENTER LOGICS**
 - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
 - [wfActionLogicWarningHandler](#)
 - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
 - **SAVE LOGICS**
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Partecipante \(contributor\)](#)
 - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
 - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
 - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)
- Concluso (closed)
 - **ENTER LOGICS**
 - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
 - [wfActionLogicWarningHandler](#)
 - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
 - **SAVE LOGICS**
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Partecipante \(contributor\)](#)
 - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
 - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
 - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)
- Archiviato (archived)
 - **ENTER LOGICS**
 - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
 - [wfActionLogicWarningHandler](#)
 - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
 - **SAVE LOGICS**
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
 - [wfActionLogicSavePersonalVision - Partecipante \(contributor\)](#)
 - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
 - [wfActionLogicSaveNewIdentifier](#)
 - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
 - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)