

# Produzione - platform-flow: Flusso Piattaforme tecnologiche

- [Grafico del flusso](#)
- [Descrizione](#)
- [Etichette Stati](#)
- [Modello Dati](#)
- [Configurazioni](#)
- [Permessi](#)
- [Validazioni](#)
- [Logiche \(action/start\)](#)

Grafico del flusso

**HELPDESK  
(HD)**

**DIVISIONE RICERCA  
(DR)**

**ORGANI  
DIPARTIMENTALI  
(OD)**

**RESPONSABILE O  
PROPRIETARIO  
(RS)**

**PARTECIPANTE O  
TUTOR  
(PA/TU)**

**RESPONSABILE  
AMMINISTRATIVO  
(RA)**

**DELEGATO O RAPPR.  
INTERNO  
(RD)**

**CONTABILITÀ  
(CO)**


**UFFICIO  
FORMAZIONE  
(FO)**

□ read

◇ read/write

○ read/write/delete

+ parametric  
permissions

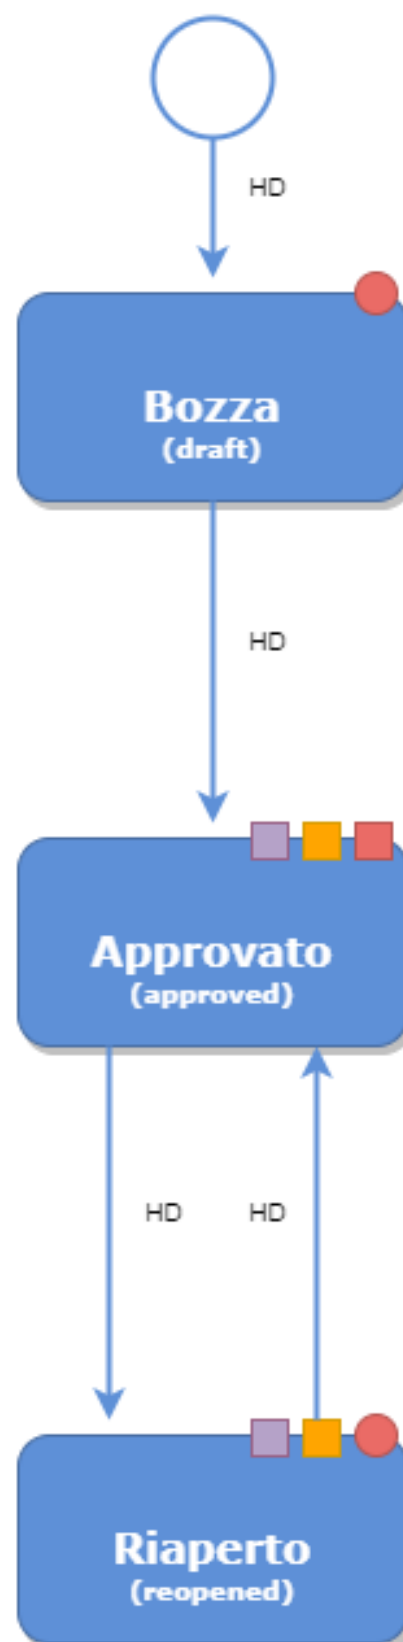

Descrizione

Il flusso platform-flow è un **flusso** per il censimento di una **Piattaforma tecnologica** che viene gestito dalle strutture d'Ateneo.

Questo flusso prevede i seguenti attori nelle diverse visioni.

- Visione completa
  - **Helpdesk - HD**  
Team con profilo "Helpdesk Piattaforme tecnologiche"
- Visione dipartimentale
  - **Organi dipartimentali - OD**  
Team con la seguente naming convention "Profilo di dipartimento per XXX", dove XXX è il nome del dipartimento
- Visione personale
  - **Responsabili scientifici - RS**  
Persona appartenente al team "Utenti", che compare tra i responsabili della Piattaforma tecnologica.  
Cfr modello dati [TAB Strutture e persone partecipanti](#)

E' previsto un automatismo che aggiunge automaticamente il dipartimento a partire dall'afferenza del responsabile scientifico.  
Per maggiori dettagli fare riferimento alla logica di start [wfStartLogicMultipleOwners](#)

## Etichette Stati

I nomi degli stati possono essere personalizzati con la funzione di **Gestione etichette**.  
Nella tabella sottostante vengono riportati tutti gli stati previsti dal flusso con relativa etichetta e valore di default.  
Vengono anche fornite le etichette per i vari bottoni che consentono lo spostamento di stato.  
Di default vengono utilizzate le etichette dei bottoni per lo stato successivo, è possibile configurare il flusso in maniera tale da utilizzare anche le etichette dei bottoni per lo stato precedente.  
Esempio di utilizzo: l'oggetto si trova nello stato in attesa di essere validato, i possibili stati di cambio sono bozza e operativo. Il bottone per lo stato operativo utilizzerà l'etichetta per lo stato successivo, mentre il bottone per lo stato bozza utilizzerà l'etichetta per lo stato precedente.

Identificativo stato	Chiave etichetta stato	Valore default stato	Etichetta del bottone stato successivo	Etichetta del bottone stato precedente	Valore etichetta del bottone stato successivo	Valore etichetta del bottone stato precedente
draft	wfState.rsc.draft	Bozza	button.forward.to.rsc.draft	button.backward.to.rsc.draft	Salva e invia in "Bozza"	Salva e invia in "Bozza"
approved	wfState.rsc.approved	Approvato	button.forward.to.rsc.approved	button.backward.to.rsc.approved	Salva e invia in "Approvato"	Salva e invia in "Approvato"
reopened	wfState.rsc.reopened	Riaperto	button.forward.to.rsc.reopened	button.backward.to.rsc.reopened	Salva e invia in "Riaperto"	Salva e invia in "Riaperto"

## Modello Dati

Il dettaglio del modello dati associato a questo flusso è disponibile alla seguente pagina [Produzione - Modello dati \(researchCentre - RSC\)](#)

## Configurazioni

Le configurazioni associate a questo flusso sono disponibili alla seguente pagina: [Produzione - IRIS AP-RM Configurazioni: Centri di ricerca \(researchCentre - RSC\)](#)

## Permessi

Nella seguente sezione viene riportato il dettaglio dei permessi e delle transizioni di stato possibili per tutti gli attori del flusso.  
Per quanto riguarda le transizioni di stato vengono riportati gli identificativi degli stati verso i quali è possibile effettuare la transizione.  
Quando viene riportato il marcatore "\_\_PREVIOUS\_STATE\_\_" significa che la transizione di stato è consentita verso lo stato precedente.  
Di seguito la legenda dei permessi:

- c: create (disponibile solo per il primo stato del flusso)
- r: read
- w: write
- d: delete
- f: forward

Viene, inoltre, fornito dettaglio dei TAB disponibili (quelli in sola lettura presentano il suffisso readonly)

Stato	Attori	Permessi	Transizioni	Tab
Bozza (draft)	Helpdesk (helpdesk)	c r w d f	approved	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Dati generali (researchCentre/form1)</a></li><li>• <a href="#">Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</a></li><li>• <a href="#">Classificazioni (researchCentre/form3)</a></li><li>• <a href="#">Allegati (researchCentre/form4)</a></li><li>• <a href="#">Versioni (researchCentre/form5)</a></li></ul>
		r f	reopened	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Dati generali (researchCentre/form1)</a></li><li>• <a href="#">Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</a></li></ul>

Approvato (approved)	Helpdesk (helpdesk)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Classificazioni (researchCentre/form3)</li> <li>Allegati (researchCentre/form4)</li> <li>Versioni (researchCentre/form5)</li> </ul>
	Organi dipartimentali (department)	r	none	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati generali (researchCentre/form1)</li> <li>Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</li> <li>Classificazioni (researchCentre/form3)</li> <li>Allegati (researchCentre/form4)</li> <li>Versioni (researchCentre/form5)</li> </ul>
	Responsabile/Proprietario (owner)	r	none	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati generali (researchCentre/form1)</li> <li>Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</li> <li>Classificazioni (researchCentre/form3)</li> <li>Allegati (researchCentre/form4)</li> <li>Versioni (researchCentre/form5)</li> </ul>
Riaperto (reopened)	Helpdesk (helpdesk)	r w d f	approved	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati generali (researchCentre/form1)</li> <li>Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</li> <li>Classificazioni (researchCentre/form3)</li> <li>Allegati (researchCentre/form4)</li> <li>Versioni (researchCentre/form5)</li> </ul>
	Organi dipartimentali (department)	r	none	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati generali (researchCentre/form1)</li> <li>Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</li> <li>Classificazioni (researchCentre/form3)</li> <li>Allegati (researchCentre/form4)</li> <li>Versioni (researchCentre/form5)</li> </ul>
	Responsabile/Proprietario (owner)	r	none	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati generali (researchCentre/form1)</li> <li>Strutture e persone partecipanti (researchCentre/form2)</li> <li>Classificazioni (researchCentre/form3)</li> <li>Allegati (researchCentre/form4)</li> <li>Versioni (researchCentre/form5)</li> </ul>

## Validazioni

Nella seguente sezione viene riportato il dettaglio delle validazioni per tutte le coppie (attore, stato) del flusso. Le validazioni sono distinte nei seguenti macrotipi e sono riferite, se non specificato altrimenti, all'oggetto radice.

- enter**: validazione applicata in ingresso nello stato  
La transizione in ingresso viene NEGATA se anche solo una validazione NON viene superata con successo.
- save**: validazione applicata ad ogni salvataggio e quindi anche per ogni spostamento di TAB  
Il salvataggio viene NEGATO se anche solo una validazione NON viene superata con successo.
- delete**: validazione applicata in fase di eliminazione di un oggetto radice
- element**: validazione applicata agli elementi figli di un oggetto radice
- permissions**: logiche di generazione dinamica dei permessi (rwfd) sull'oggetto radice che sovrascrive i permessi di flusso (rwfd)

Le validazioni sono ulteriormente distinte nei seguenti tipi.

- required**: validazione di obbligatorietà di un attributo sull'oggetto radice.
- complex**: validazione complessa applicabile sia all'oggetto radice che agli elementi.  
Per avere maggiori dettagli sulla validazione cliccare sull'identificativo della validazione

Nel caso di validazioni di tipo **element**, oltre all'identificativo della validazione, viene riportato anche l'identificativo dell'elemento a cui è applicata e l'azione che l'ha scatenata:

- salvataggio (save)
- eliminazione (delete)

Ad esempio la seguente stringa

**internalOrganizationUnit:delete** *departmentDeleteValidator* indica che la validazione "departmentDeleteValidator" è applicata in eliminazione di un elemento di tipo internalOrganizationUnit dell'oggetto radice.

Per avere maggiori dettagli sui possibili elementi fare riferimento alla definizione del modello, disponibile nella sezione [Modello Dati](#).

Infine è possibile applicare le validazioni, condizionalmente al soddisfacimento di determinate condizioni (opzionali).

Queste condizioni sono specificate nella colonna "Applicabilità": se è specificato **always**, la validazione è sempre attiva.

Per avere maggiori dettagli sulle possibili condizioni di applicabilità e dei relativi parametri, fare riferimento alla lista completa nella sezione [Definizione Apply Logic](#) [condivise](#).

Stato	Attori	MacroTipo	Tipo	Attributo/Identificativo	Applicabilità*
		enter	required	wfItemTypeId	always
				description	always
				dateMap[startDate]	always

Bozza (draft)	all		complex	checkCreationPermissionsValidator	always
				ownerPositionStartValidator	always
		save	complex	sameDefinitionForGenericItemValidator	always
		element	complex	internalOrganizationUnit:save <a href="#">roleElementValidator</a>	always
				partner:save <a href="#">roleElementValidator</a>	always
Approvato (approved )	all	enter	required	wfItemTypedId	always
				description	always
				dateMap[startDate]	always
				element:owner	always
			complex	<a href="#">attachmentValidator</a>	always
				<a href="#">requiredAndUniquenessElementValidator</a>	always
				<a href="#">researchCentrePartnerValidator</a>	always
				<a href="#">dateCoverageAndOverlapValidator</a>	always
				<a href="#">roleElementValidator</a>	always
				<a href="#">researchCentreRenewalValidator</a>	always
		save	complex	<a href="#">roleElementValidator</a>	always
Riaperto (reopened )	all	enter	required	wfItemTypedId	always
				description	always
				dateMap[startDate]	always
				element:owner	always
			complex	<a href="#">attachmentValidator</a>	always
				<a href="#">requiredAndUniquenessElementValidator</a>	always
				<a href="#">researchCentrePartnerValidator</a>	always
				<a href="#">dateCoverageAndOverlapValidator</a>	always
		save	complex	<a href="#">sameDefinitionForGenericItemValidator</a>	always
		element	complex	internalOrganizationUnit:save <a href="#">roleElementValidator</a>	always
				partner:save <a href="#">roleElementValidator</a>	always
				owner:save <a href="#">checkElementDateBetweenItemDateValidator</a>	always

## Logiche (action/start)

Nella seguente sezione vengono riportate le

- START LOGICS  
Le start logics sono le "azioni" che vengono eseguite in fase di creazione di un nuovo oggetto radice
- ACTION LOGICS  
Le action logics sono delle "azioni" che vengono eseguite al verificarsi di determinati eventi.  
Gli eventi contemplati sono:
  - enter: ingresso in uno stato
  - save: salvataggio dell'oggetto radice

Di seguito viene riportato il dettaglio delle logiche definite per questo flusso.

### START LOGICS

- [wfStartLogicIdentifier](#)
- [wfStartLogicYearFromStartDate](#)
- [wfStartLogicMultipleOwners](#)
- [wfStartLogicResearchCentre](#)

### ACTION LOGICS

- Bozza (draft)
  - ENTER LOGICS
    - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
    - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
  - SAVE LOGICS
    - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
    - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
    - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
    - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)
- Approvato (approved)
  - ENTER LOGICS
    - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
    - [wfActionLogicVersionize](#)
    - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
  - SAVE LOGICS
    - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
    - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
    - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
    - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)

- Riaperto (reopened)
  - **ENTER LOGICS**
    - [wfActionLogicEnterMailSender](#)
    - [wfActionLogicTransitionLogger](#)
  - **SAVE LOGICS**
    - [wfActionLogicSavePersonalVision - Responsabile \(owner\)](#)
    - [wfActionLogicSaveContextVision](#)
    - [wfActionLogicSaveNewYear](#)
    - [wfActionLogicSaveElementStartDate](#)